


Schmutzfänger EN-GJS-400-18-LT
Filtre EN-GJS-400-18-LT

RAMSEYER

INDUSTRIESTRASSE 32 CH-3175 FLAMATT

Ausführung: Exécution:	Schmutzfänge aus Sphäroguss, PN 25 Filtre en fonte à graphite sphéroïdal, PN 25	Baulänge nach EN 558-1 Longueur selon EN 558-1
Einsatzbereich: Utilisation:	Luft, Kalt- und Warmwasser, Öl; andere Medien auf Anfrage Air comprimé, eau froide, eau chaude, huile; autres fluides sur demande	
Einsatztemperatur: Température de service:	-10°C bis +350°C -10°C à +350°C	Dauereinsatztemperatur; je nach Druck, Medium, Vorschriften und chemischer Beständigkeit Température permanente de service; dépend de la pression, des fluides, des prescriptions et de la résistance chimique

Pos.	Bezeichnung Dénomination	Werkstoff Matière	DIN Werkstoff Nr. N° Matériaux
1	Gehäuse Corps	EN-GJS-400-18-LT	0.7043
2	Deckel Couvercle	EN-GJS-400-18-LT	0.7043
3	Sieb Tamis	X 5 CrNi 18 10	1.4301
4	Stiftschrauben Boulons	A2-70	

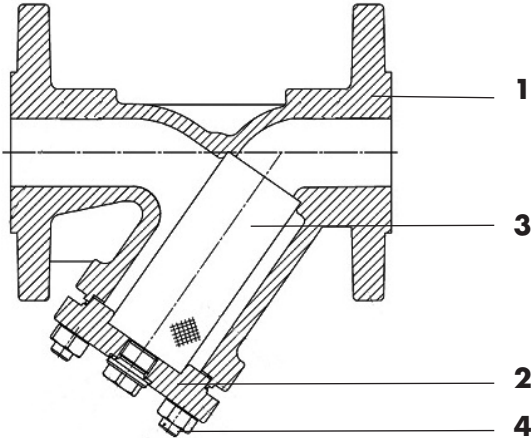

- Merkmale:**
- Die Schrägsitzform bewirkt einen geringen Durchflusswiderstand
 - Mit Entleerschraube

- Particularités:**
- Résistance de circulation plus petite, grâce à la position oblique du tamis
 - Avec bouchon de rinçage

Ausschreibungstext:
Libellé de soumission:
Schmutzfänger
Filtre

EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) PN 25 Fig. 821 C-DN-D

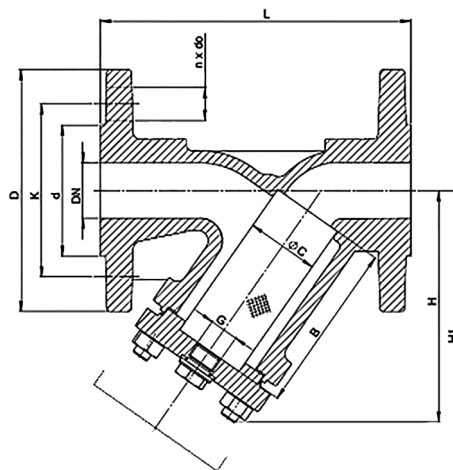


Fig. 821 C-DN-D

Entleerschraube Vis de purge		G ^{3/8"}		G ^{3/4"}		G1"				G1½"			
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
kvs m³/h	5,7	10,4	16,4	27,3	42	64,7	98	149	234	376	454	853	
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	
H	90	100	115	135	150	160	180	215	235	280	320	405	
Ø D PN 25	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	360	
Ø Sieb/tamis	23	28	36	42	50	61,5	78,5	89,5	109,5	137,5	160	210	
B	56	68	82	98	114	119	134	149	169	199	224	284	
Maschenweite Diamètre des mailles		1,0						1,25		1,6			
Gewicht (kg) Poids (kg)	2,6	3,0	4,3	6,8	9	11	17	20	30	43	56	110	

Flanschabmessungen siehe Prospekt Technische Informationen
Dimensions des brides, voir prospectus informations techniques

Auf Anfrage:

- Verzinkt
- Siebe mit anderen Maschenweiten
- Flanschen mit Nut oder Feder
- Flanschen gebohrt nach ANSI
- DN 250-500
- Mit Schrauben Ein- und Austritt (Differenzdruckmessung)

Sur demande:

- Galvanisé
- Autres diamètres des mailles
- Brides avec rainure ou languette
- Brides alésées selon ANSI
- DN 250–500
- Avec prises de mesure pour pression différentielle