


Schmutzfänger GP240GH
Filtre GP240GH

RAMSEYER

INDUSTRIESTRASSE 32 CH-3175 FLAMATT

Ausführung: Exécution:	Schmutzfänger aus Stahlguss, PN 40 Filtre en acier coulé, PN 40	Baulänge nach EN 558-1 Longueur selon EN 558-1
Einsatzbereich: Utilisation:	Heisswasser, Dampf, Thermoöl; andere Medien auf Anfrage Eau surchauffée, vapeur, huile thermique; autres fluides sur demande	
Einsatztemperatur: Température de service:	-60°C bis +400°C -60°C à +400°C	Dauereinsatztemperatur; je nach Druck, Medium, Vorschriften und chemischer Beständigkeit Température permanente de service; dépend de la pression, des fluides, des prescriptions et de la résistance chimique

Pos.	Bezeichnung Dénomination	Werkstoff Matière	DIN Werkstoff Nr. N° Matériaux
1	Gehäuse Corps	GP240GH	1.0619
2	Deckel Couvercle	GP240GH	1.0619
3	Sieb Tamis	X 5 CrNi 18 10	1.4301
4	Stiftschrauben Boulons	25CrMo4/C35E	1.7218/1.1181

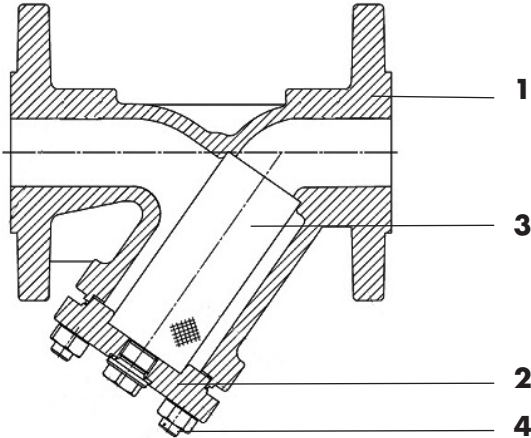

- Merkmale:**
- Die Schrägsitzform bewirkt einen geringen Durchflusswiderstand
 - Mit Entleerschraube

- Particularités:**
- Résistance de circulation plus petite, grâce à la position oblique du tamis
 - Avec bouchon de rinçage

Ausschreibungstext:
Libellé de soumission:
Schmutzfänger
Filtre

GP240GH (GS-C25) PN 40 Fig. 821 F-DN-E

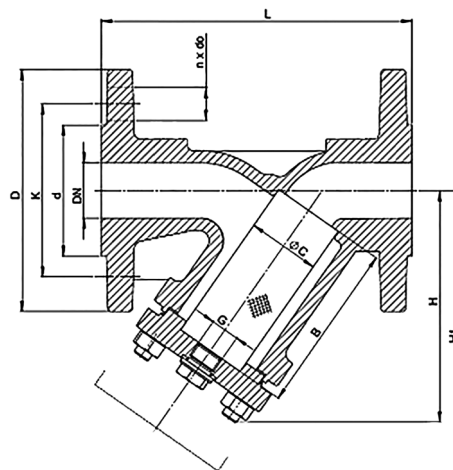


Fig. 821 F-DN-E

Entleerschraube Vis de purge		G ³ / ₈ "		G ³ / ₄ "		G1"				G1½"			
DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
kvs m³/h	5,7	10,4	16,4	27,3	42	64,7	98	149	234	376	454	853	
L	130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	
H	90	100	115	135	150	160	180	215	235	280	320	405	
Ø D PN 40	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375	
Ø Sieb/tamis	23	28	36	42	50	61,5	78,5	89,5	109,5	137,5	160	210	
B	56	68	82	98	114	119	134	149	169	199	224	284	
Maschenweite Diamètre des mailles							1,0		1,25		1,6		
Gewicht (kg) Poids (kg)	2,7	3,6	4,5	6,3	8,7	11	19	24	33	54	75	137	

Flanschabmessungen siehe Prospekt Technische Informationen
Dimensions des brides, voir prospectus informations techniques

Auf Anfrage:

- Verzinkt
- Siebe mit anderen Maschenweiten
- Ausführung PN 64 und PN 100
- Flanschen mit Nut oder Feder
- Flanschen gebohrt nach ANSI
- Schweissenden
- DN 250-500
- Mit Schrauben Ein- und Austritt (Differenzdruckmessung)

Sur demande:

- Galvanisé
- Autres diamètres des mailles
- Exécution en PN 64 et PN 100
- Brides avec rainure ou languette
- Brides alésées selon ANSI
- Embouts à souder
- DN 250–500
- Avec prises de mesure pour pression différentielle