

Membran-Kondensatableiter Purgeur à membrane

RAMSEYER


INDUSTRIESTRASSE 32 CH-3175 FLAMATT

Ausführung: Thermischer Membran-Kondensatableiter in Durchgangsform, PN 40
Exécution: *Purgeur à membrane thermique à passage droit, PN 40*

Einsatzbereich: 32 bar/250 °C Δp max. = 32 bar
Utilisation:

Einsatztemperatur: max. 250 °C Vorschriften beachten
Température de service: *Observer les prescriptions*

Pos	Bezeichnung <i>Dénomination</i>	Werkstoff <i>Matière</i>	DIN Werkstoff Nr. <i>No Matériaux</i>
1	Gehäuse <i>Corps</i>	X5CrNi18-10	1.4301
2	Monoregelmembrane <i>Membrane autorégulatrice</i>	Hastelloy	
	Schweisstützen <i>Embouts à souder</i>	X2CrNiMo18-14-3	1.4435
	Überwurfmutter <i>Ecrou-raccord</i>	X2CrNiMo18-14-3	1.4435
	Dichtring 24x20/1.5 <i>Joint</i>	X5CrNi18-10	1.4301
	Übrige Innenteile <i>Autres pièces intérieures</i>	Nichtrostender Stahl <i>Acier inox</i>	

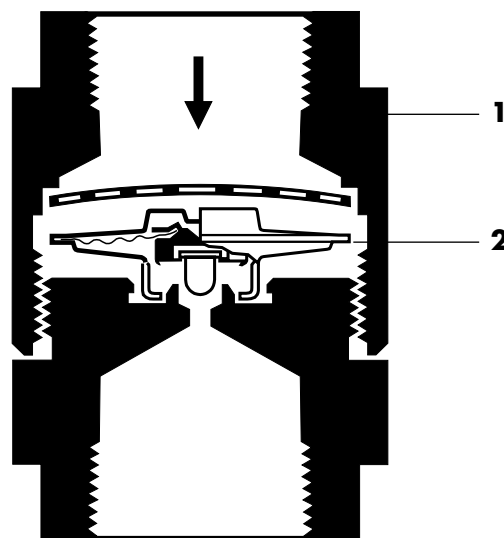

MK 36-51

Merkmale:
– **Geeignet für Leitungsentwässerung**
– Korrosionsbeständige Membrane aus Hastelloy
– Selbsttätige Entlüftung
– Einbau in jeder Lage
– Einfache Wartung

Particularités:
– **Approprié comme purgeur de ligne**
– Membrane résistant à la corrosion en Hastelloy
– Désaération automatique
– Montage dans n'importe quelle position
– Maintenance simple


Ausschreibungstext: Libellé de soumission:

Membran-Kondensatableiter, kleine Mengen
Purgeur à membrane, faibles débits

X5CrNi18-10 (1.4301) PN 40 Fig. MK 36-51


Bei Bestellung angeben:
– Anschluss: Gewindemuffen oder Überwurfmutter und Schweisstützen
– Membrane N (Normal), U (Unterkühlung) oder H (mit Schweisstützen)

A indiquer lors de la commande:
– Raccord: Manchons taraudés ou écrou-raccord et manchons à souder
– Membrane N (normale), U (refroidissement) ou H (avec manchons à souder)

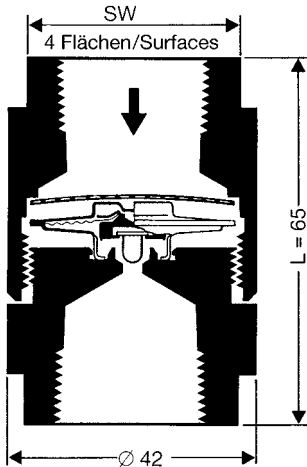

MK 36-51

mit Gewindemuffen
avec manchons taraudés

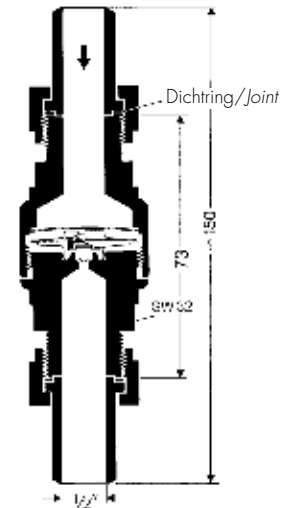

MK 36-51

mit Überwurfmutter und Schweißstutzen
avec écrou-raccord et manchons à souder


	Gewindemuffen Manchons taraudés				Schweißstutzen Manchons à souder
DN [mm]	8 (1/4")	10 (3/8")	15 (1/2")	20 (3/4")	15 (1/2")
L [mm]	65	65	65	65	150
[kg]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7

Maximale Durchflussmengen:

- ❶ von heissem Kondensat
- ❷ von kaltem Kondensat (20° C)

Débits maximaux:

- ❶ de condensat chaud
- ❷ de condensat froid (20° C)

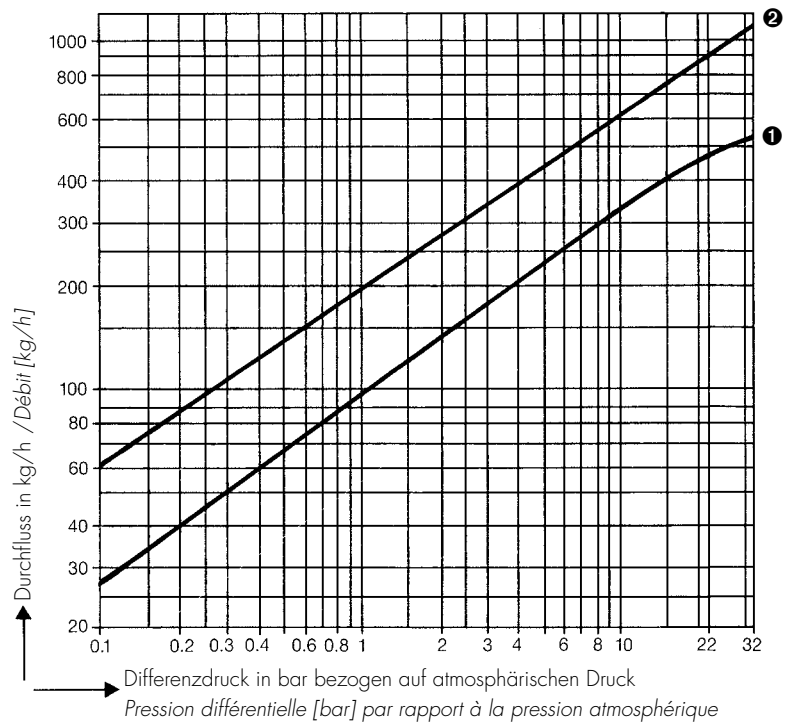

Auf Anfrage:

- MK 36-52 für grosse Mengen (PN 40, DN 1/4"–3/4")
- Clamp-Anschluss

Sur demande:

- MK 36-52 pour des grands débits (PN 40, DN 1/4"–3/4")
- Raccord clamp