

CCB-Ventil in T-Form Vanne type CCB forme T

RAMSEYER

INDUSTRIESTRASSE 32 CH-3175 FLAMATT

Ausführung:

T-Form, selbstentleerend, totraumfrei DN 15 – DN 150

Exécution:

Forme T, à auto-vidange, sans espaces morts DN 15 – DN 150

Einsatzbereich:


Aseptische Anwendungen, ideal für die Entnahme aus Rohrsystemen

Utilisation:


Für die Montage in horizontalen und vertikalen Leitungen

Applications aseptiques, idéal pour le soutirage sur une conduite de distribution


Pour le montage sur des tuyauteries horizontales et verticales

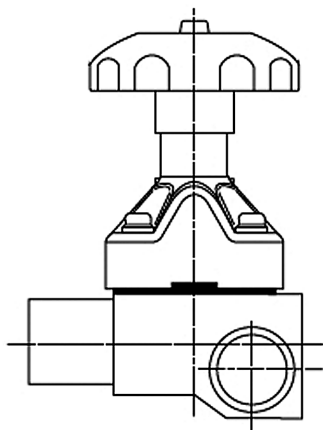

CCB-Ventil mit Handrad
Vanne type CCB avec volant

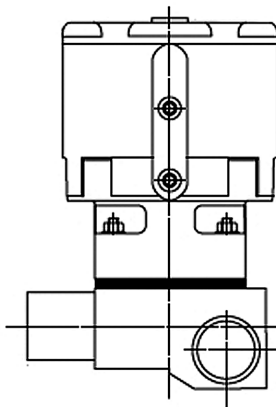

CCB-Ventil mit pneumatischem Antrieb
Vanne type CCB avec actionneur pneumatique

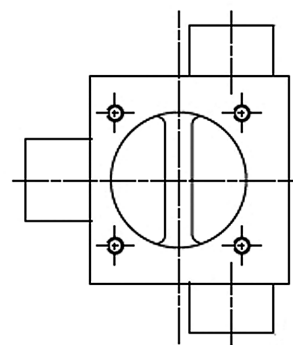

Bis DN50 Handrad PARA (Polymer)
Code H60 (PTFE-Membrane); Code H59 (EPM-Membrane)

Ab DN65 Handrad Edelstahl
Code H36 (PTFE-Membrane); Code H35 (EPM-Membrane)

Jusqu'à DN50 volant PARA (polymer)
code H60 (membrane PTFE); code H59 (membrane EPM)

A partir de DN65 volant acier inox
code H36 (membrane PTFE); code H35 (membrane EPM)

		Haupteingang / Raccord principal								
		DN 15	20	25	40	50	65	80	100	150
Entnahmestutzen Tubulure de soutirage	DN 15	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	20		×	×	×	×	×	×	×	×
	25			×	×	×	×	×	×	×
	40				×	×	×	×	×	×
	50					×	×	×	×	×
	65						×	×	×	×
	80							×	×	×
100								×	×	

Auf Anfrage:

- anderes Handrad
- andere Anschlüsse
- andere Nennweiten im Abgang
- pneumatischer Antrieb

Sur demande:

- autre volant
- autres raccords
- autres DN pour le tube de piquage
- actionneur pneumatique

Ausschreibungstext:

Libellé de soumission:

CCB-Ventil in T-Form
Vanne type CCB forme T

Code SE...