

Rückschlagventil Soupape de retenue

RAMSEYER

INDUSTRIESTRASSE 32 CH-3175 FLAMATT

Ausführung:

Exécution:

Einsatzbereich:

Utilisation:

Einsatztemperatur:

Température de service:


Muffenrückschlagventil in Durchgangsform PN 16
Soupape de retenue à manchons à passage droit PN 16

Flüssigkeiten, Dämpfe und Gase
Liquides, Vapeurs et gaz

-10°C bis 250°C je nach Betriebsdruck (120°C bei 16 bar)


-10°C jusqu'à 250°C selon pression de service (120°C à 16 bar)

Pos.	Bezeichnung Dénomination	Werkstoff Matière	DIN Werkstoff Nr. No Matériaux
1	Gehäuse Corps	CuZn39Pb3	CW614N
2	Ventilteller Disque	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
3	Feder Ressort	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571
4	Führung Guidage	X5CrNi18-10	1.4301

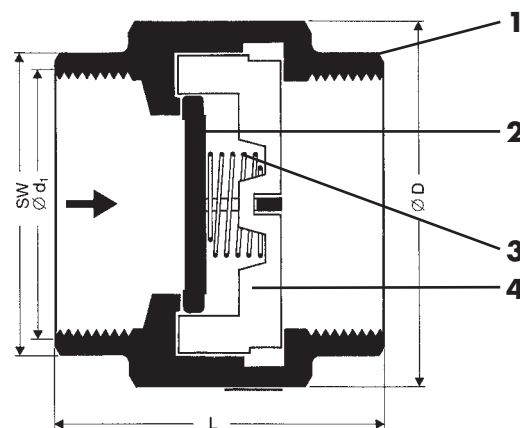

DN	d1	L mm	D mm	SW mm	Gewicht/Poids kg
1/2"	G 1/2"	49	42	30	0.230
3/4"	G 3/4"	49	42	30	0.181
1"	G 1"	61	62	46	0.648
1 1/4"	G 1 1/4"	61	62	46	0.490
1 1/2"	G 1 1/2"	72	83	65	1.244
2"	G 2"	72	83	65	0.940

- Erforderlicher Mindestvolumenstrom $\dot{V}_w$ für Geräte mit Standardfeder für den Betrieb in horizontalen Rohrleitungen
- Débit volumique $\dot{V}_w$ minimal pour des organes avec ressort standard pour l'installation dans des tuyauteries horizontales

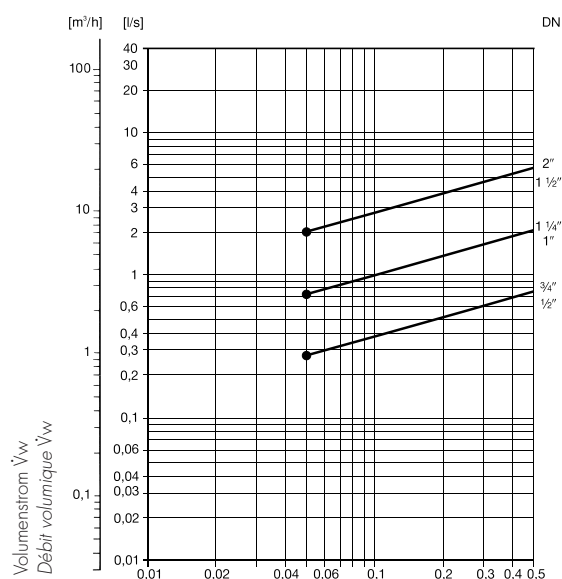

Druckverlust Δp in bar
Perte de charge Δp en bar

Merkmale:

- Öffnungsdruck: 20 mbar
- Einbau in jeder Position möglich

Particularités:

- Pression d'ouverture: 20 mbar
- Montage en position quelconque

Ausschreibungstext: Libellé de soumission:

Muffen-Rückschlagventil
Soupape de retenue à manchons

Messing
Laiton

PN 16

Fig. MB 14